



產品特色


- 提供由18×25mm至150×150mm的均勻照明範圍。
- 內建高透光率多層鍍膜保護鏡片，確保長期使用時，分光鏡不受灰塵及指紋污染。
- 影像中不會有反光亮點，最適合高反射率樣品的檢測。
- 多種光源顏色可供選擇，以配合各種攝影機和樣品特性，達到最佳照明效果。
- 可選配濾鏡螺牙轉接環，適合各種口徑之CCD鏡頭。

適合用途

- 晶圓、TFT玻璃基板、Color Filter
對位記號識別及條碼自動判讀。
- 玻璃或光滑金屬表面瑕疵檢測。
- 刑事指紋鑑定。




液晶面板定位標誌辨識

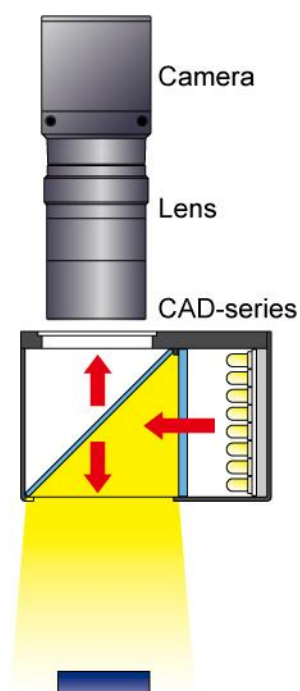

二維條碼判讀應用




CAD光源



DBL光源

尺寸圖

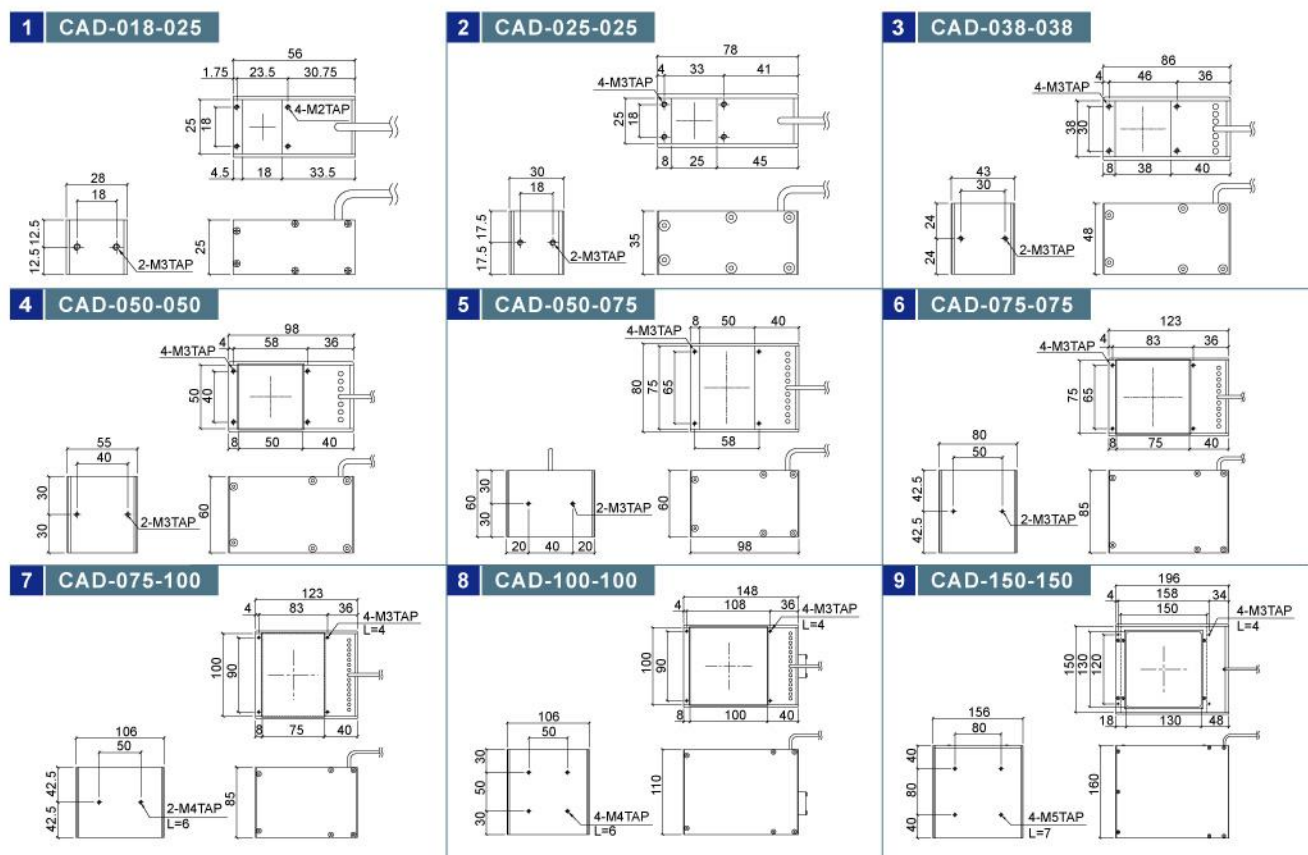

基本規格

型號	顏色	發光範圍	最大消耗功率	尺寸圖
CAD-018-025	① ② ③ ④ ⑤	18×25	1.3 W	1
CAD-025-025	① ② ③ ④ ⑤	25×25	1.5 W	2
CAD-038-038	① ② ③ ④ ⑤	38×38	3.0 W	3
CAD-050-050	① ② ③ ④ ⑤	50×50	5.0 W	4
CAD-050-075	① ② ③ ④ ⑤	50×75	4.0 W	5
CAD-075-075	① ② ③ ④ ⑤	75×75	6.0 W	6
CAD-075-100	① ② ③ ④ ⑤	75×100	8.1 W	7
CAD-100-100	① ② ③ ④ ⑤	100×100	10.1 W	8
CAD-150-150	① ② ③ ④ ⑤	150×150	17.6 W	9

註：1.本系列提供紅外線①、白光②、紅光③、綠光④、藍光⑤等顏色。
2.發光範圍數值單位為毫米（mm）。

型號說明

CAD-□□-□□-□□-□□				
1	2	3	4	5
1 發光區寬度，單位為mm 2 發光區長度，單位為mm 3 光源顏色 I：紅外線 G：綠光 W：白光 B：藍光 R：紅光 4 供電方式 1：DC 12V 2：DC 24V U：搭配U系列控制器 N：搭配N系列控制器 5 附加說明碼 A：標準版本 Z：特殊版本				

照度分佈圖 型號CAD-050-050

