




產品特色


- 體積小、低耗能，超高亮度且發熱量低，最適合搭配高倍率同軸照明鏡頭，可取代使用傳統鹵素燈泡的光纖燈。
- 多種光源顏色可供選擇，以配合各種攝影機和樣品特性，達到最佳照明效果。
- 前端出光口尺寸可指定變更，適合各廠牌同軸照明鏡頭及金相顯微鏡。
- HSC-030-021款可作為投射燈使用。

適合用途


- 晶圓、TFT玻璃基板、Color Filter對位記號識別及條碼自動判讀，玻璃或金屬表面瑕疵檢測。
- 單色光源可用於激發螢光等生物科技應用。




高角度環形光源照明效果



高功率同軸光源照明效果



晶圓表面檢查

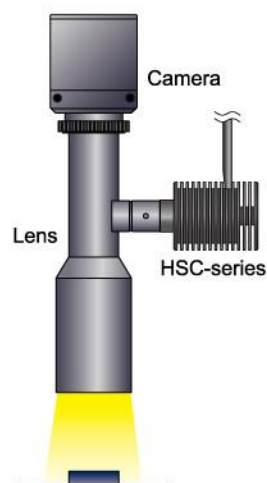

基本規格


型 號	顏 色	接口徑	外徑	長度	最大消耗功率	尺寸圖
NSC-012-008	(W) (R) (A) (G) (B)	8	30	32	0.1 W	1
HSC-030-008	(W) (R) (A) (G) (B)	8	30	57	3.0 W	2
HSC-030-021	(W) (R) (A) (G) (B)	20.8	12	50	3.0 W	3

註：1.本系列提供白光 (W)、紅光 (R)、琥珀色 (A)、綠光 (G)、藍光 (B) 等顏色。


2.接口徑、外徑、長度數值單位為毫米 (mm)。

尺寸圖

1 NSC-012-008

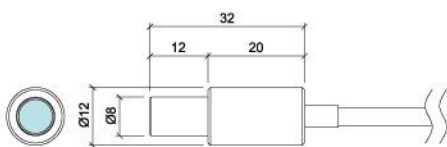

2 HSC-030-008

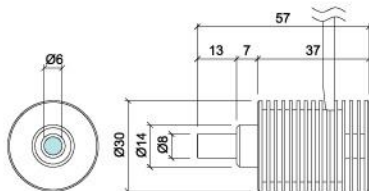

3 HSC-030-021

